


ミニチュア LM ガイド RSR-W 形


(標準)

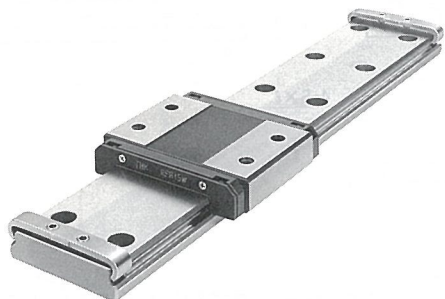

呼び形番	外形寸法 mm			LMブロック寸法 mm				LMレール mm				
	高さ M	幅 W	長さ L	B	C	S×ℓ	L ₁	K	W ₁	W ₂	W ₃	M ₁
RSR 9 W RSR 9 WM	12	30	39	21	12	M2.6×3	26	7.8	18	6	-	7.5
RSR 12 W RSR 12 WM	14	40	44.5	28	15	M3×3	32.5	10	24	8	-	8.5
RSR 15 W RSR 15 WM	16	60	55.5	45	20	M4×4.5	41.3	12	42	9	23	9.5

注) ●記号 M は LM ブロック、LM レール、ボールの材質がステンレスを使用し、耐食性、耐環境性にすぐれます。


- 呼び番号の構成は P. 312を参照ください。
- 呼び番号の細字は標準品を示します。設計に際しては推奨形番のご採用をご検討願います。

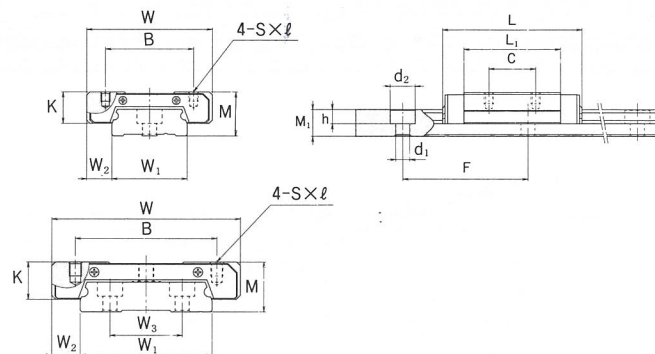

LM レール標準長さは P. A-315を参照ください。

F	d ₁ ×d ₂ ×h	基本定格荷重		静的許容モーメント ^{注)1}			質量		推奨形番
		C N	C ₀ N	M _A N-m	M _B N-m	M _C N-m	LMブロック kg	LMレール kg/m	
30	3.5×6×4.5	2450	3920	8.72	9.51	23.1	0.035	1.08	RSR 9 WV RSR 9 WVM
40	4.5×8×4.5	4020	6080	17.2	18.6	47.6	0.075	1.5	RSR 12 WV RSR 12 WVM
40	4.5×8×4.5	6660	9800	35.2	38.2	137	0.17	3.0	RSR 15 WV RSR 15 WVM

注)1 M_A、M_B、M_Cは下図に示すように LM ブロック 1 個の場合の静的許容モーメント値です。



SI単位系 : 1 N≒0.102 kgf

A-323 SI単位系 : 1 N-m≒0.102 kgf-m